



S2



certifikováno  
UNI EN 1155:2003

## Přidržený magnet pro požární dveře



Kotva S01 je standardně dodávána s magnety 50 a 100Kg. Průměr kotvy je o 5mm větší z důvodu maximálního kontaktu obou ploch. Plocha kotvy může být vychýlená až o 60° od základny. Ocelový disk je připevněn na speciálním tlumiči, který chrání kotvu při nárazu dveří při jejich otevírání. Pružnost tlumiče zajišťuje dokonalý kontakt kotvy s magnetem.

Model S2 je standardně dodáván s kotvou S01, uvolňovacím tlačítkem a s ochrannou diodou, ve variantách s přidržnou silou 50 a 100Kg, napájecím napětím 24V. Napájecí kabely se vedou zespodu nebo ze stran po vylomení příslušné přepážky. Použité plasty zaručují nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Kvalitní design umožňuje použití ve všech interiérech.


### Varianty na zvláštní objednávku:

- stav dveří (pouze 50Kg verze),
- jiné napájecí napětí
- střídavé napájecí napětí




Tomkova 142A, 500 26, Hradec Králové  
www.kelcom.cz  
+420 495 513 886

## Rozměry:

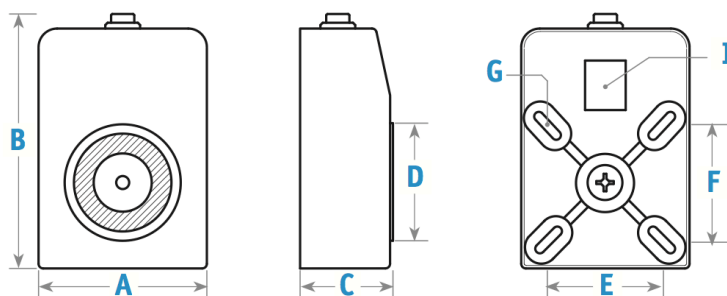

model	A	B	C	D	E	F	G	I
S20050	72	105	40	50	52	52	6,5x12	16x22
S20110	72	105	52	60	52	52	6,5x12	16x22

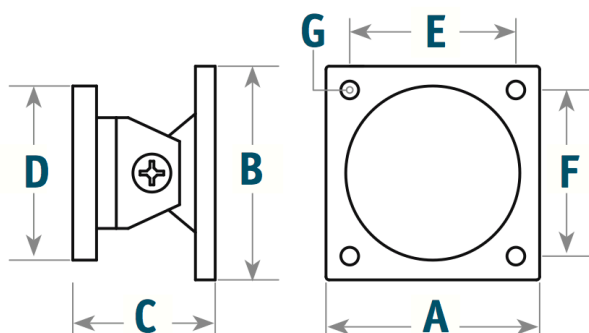

model	A	B	C	D	E	F	G
S20050	65	65	46	55	50	50	∅ 6
S20110	65	65	47	65	50	50	∅ 6

## Parametry:

model	přidrzná síla	napájení	odběr
	N	Vdc	mA
S20050	500	24	60
S20110	1000	24	100



Tomkova 142A, 500 26, Hradec Králové  
[www.kelcom.cz](http://www.kelcom.cz)  
 +420 495 513 886